


电光源测试报告

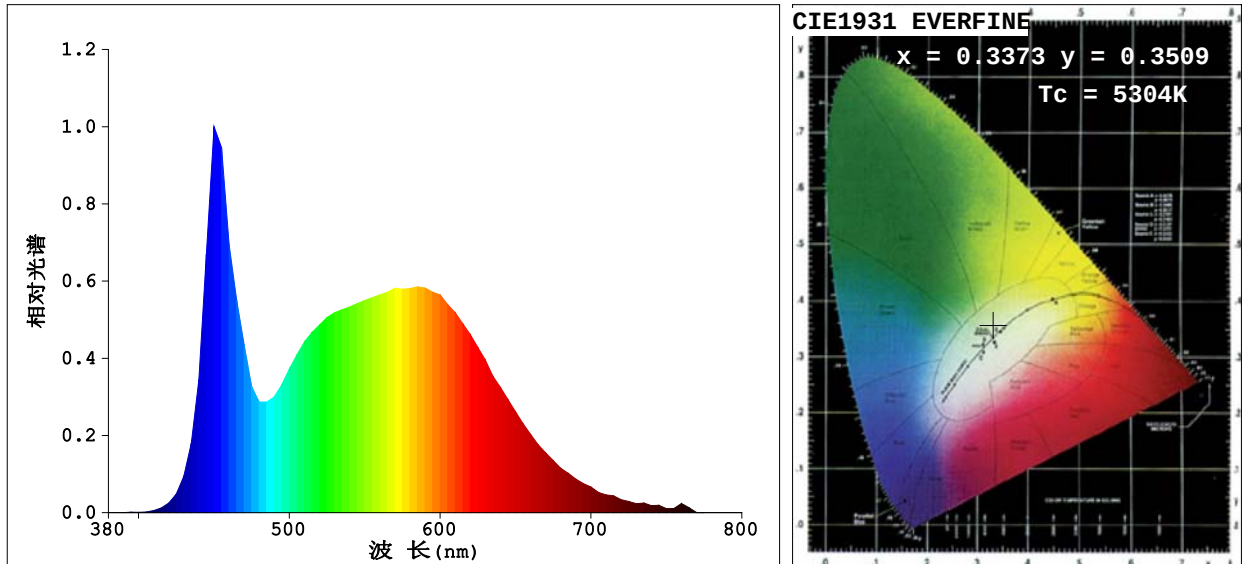

颜色参数:

色品坐标: $x=0.3373$ ($dx=0.0002$) $y=0.3509$ ($dy=0.0058$)

色品坐标: $u'=0.2064$ $v'=0.4832$ ($duv=2.85e-03$)

相关色温: $T_c=5304K$ 主波长: $\lambda_d=563.0nm$ 色纯度: $Pur=6.5\%$ 质心波长: $551.0nm$

色比: $R=16.5\%$ $G=78.8\%$ $B=4.7\%$ 峰值波长: $\lambda_p=450.0nm$ 半宽度: $\Delta\lambda_p=24.8nm$

显色指数: $R_a=83.8$ $CRI=77.0$

$R1=82$ $R2=90$ $R3=94$ $R4=83$ $R5=83$ $R6=85$ $R7=87$

$R8=67$ $R9=8$ $R10=75$ $R11=82$ $R12=61$ $R13=84$ $R14=97$ $R15=77$

光度参数:

光通量: 1573.7 lm 辐射通量: 4.9169 W 光效: 142.0 lm/W

电参数:

灯具电参数: $U=24.00V$ $I=0.4619A$ $P=11.09W$ $PF=1.000$

仪器状态:

扫描范围: $380.0nm-800.0nm$

扫描间隔: $5.0nm[0]$

参考通道: $REF=26765(R=3)$

最大波动: $\%=0.086\%$

主通道峰值: $Ip=2333(G=2, D=51)$

倍增管: $32.3^\circ C$ 测试装置: $150.0^\circ C$

产品型号: $FN-H2835-24V-128-W$

产品编号: 0003

环境温度: $28^\circ C$

测试人员:

软件版本: $V3.00.133$

制造厂商:

测试单位:

环境湿度: 25%

测试日期: $2016-09-13\ 09:44:07$

测试仪器: 远方 $PMS-80_V1$ 系统 ($G107113CD1321113$)