

SPRINKLER

CONTROL MODE- STANDART SPREY SPRINKLER



SIDEWALL SPRINKLER DY-3329/DY-3339

Standart Tepkimeli/Standard response



Genel Özellikler/Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
- 5 mm cam/5 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- Konut/House
- Otel/Hotel
- Hastane/Hospital
- AVM/Mall
- Yurt/Dormitory
- İş merkezi/Trade Center



Asma tavan olmayan ve borulamanın tavanda gözükmeyeceği yerlerde kullanılır. Montajları duvar üzerine yapılır. İleri ve aşağı yönlü atış yaparlar. Sadece ıslak sistemlerde ve düşük-orta tehlike sınıflarında kullanılır. Konut, otel, hastane, yurt, avm gibi projelerde kullanılır./They are preferred in suspended ceilings or in locations where downward sprinklers are appropriate. Water sprays in a conically expansion. They can be used with escutcheons.

K Faktör/K Factor

: K5.6(80), K8.0(115)

Diş ölçüsü/Thread size

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

Tepkime/Response


: Standart tepkimeli/Standard response

Yüzey/Finishes

: Pirinç, Krom, Beyaz/Brass, Chrome, White

Sıcaklık/Temperature

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

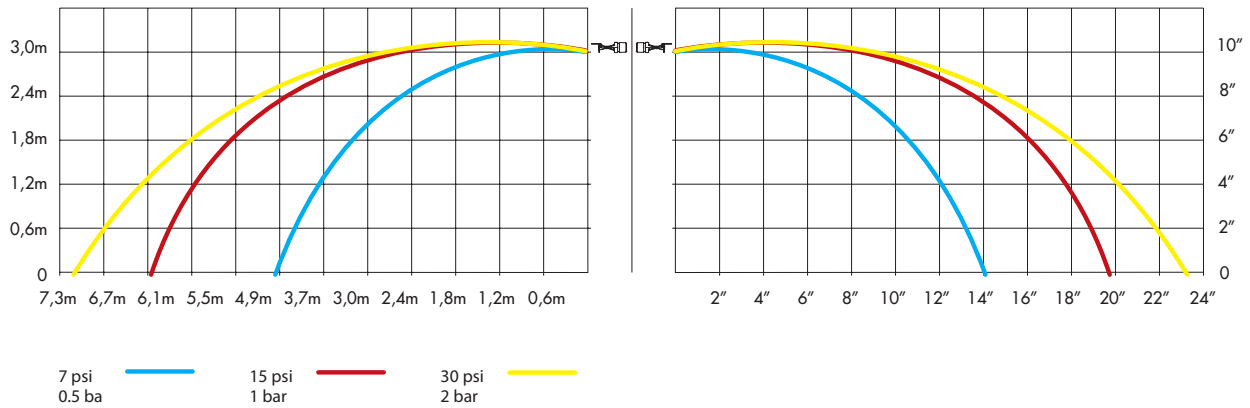

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yangin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire