


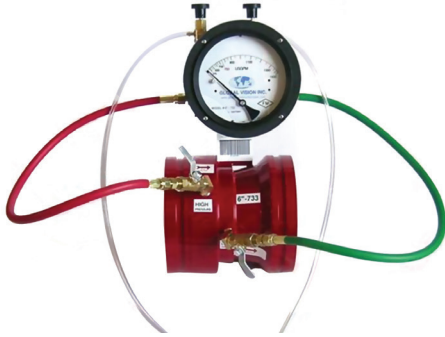

Genel Özellikler / Specifications:

Model / Type	: Y-3005
Ölçü / Dimensions	: 2 1/2" - 8" / DN65 - DN200
Anma Basıncı / Nominal Pressure	: 500 psi (35,0 bar)
Çalışma Sıcaklığı / Working Temperature	: -20°C / +80°C


Standartlar / Standards:

Sertifika / Certificate	: FM
-------------------------	------



Pompa sistemlerinin belirli periyotlarla istenilen debiyi geçirip geçirmediği kontrol edilmesi için kullanılır. Debi ölçer genellikle pompa basma hatlarında çek valf ile OS&Y vana arasına montaj edilir. Debi ölçer çapı pompa debisine göre belirlenmektedir. / It is used for periodical control of the pump systems whether the desired flow rate is achieved. The flow meter is usually mounted between check valve and OS&Y valve in pump discharge lines. The diameter of the flowmeter is determined by the pump flow.

Montaj Detayı / Assembly Detail

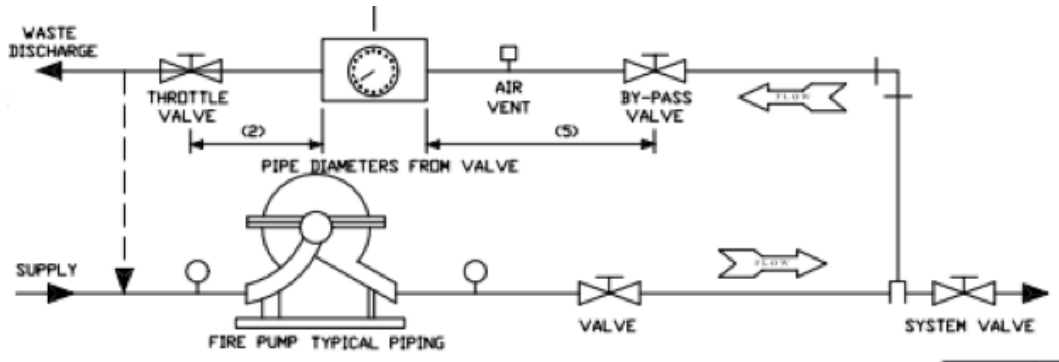

No	Boru Çapı	Pompa Debisi	Ölçme Aralığı	Ölçme Aralığı	Model
		GPM	Min.-MAX. GPM	Min.-MAX. Lt/Dk	Numarası
1	2 1/2"	100	50 - 200	189 - 757	2 1/2"-100-B
2	3"	200	100 - 400	379 - 1.514	3"-200-B
3	4"	450	225 - 900	852 - 3.407	4"-450-B
4	5"	750	375 - 1.500	1.420 - 5.678	5"-750-B
5	6"	1.000	500 - 2.000	1.983 - 7.570	6"-1.000-B
6	6"	1.250	625 - 2.500	2.366 - 9.462	6"-1.250-B
7	8"	3.000	1.500 - 6.000	5.6778 - 22.712	8"-3.000-B