


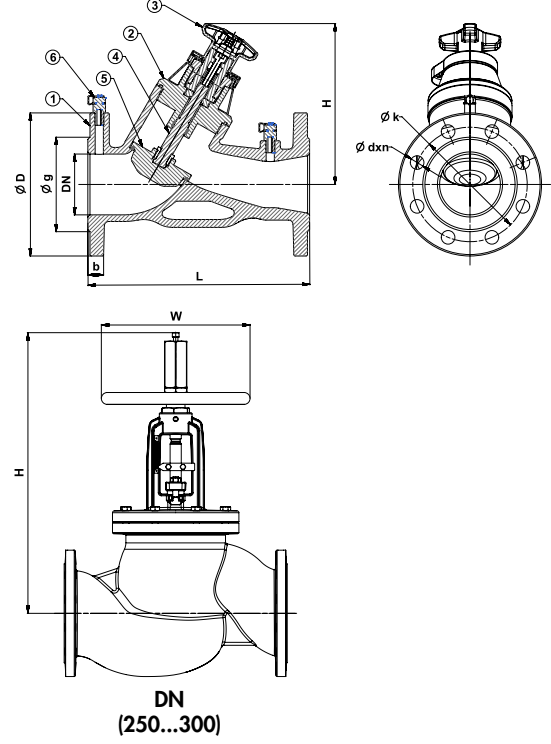

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :  

Tasarım / Design : TS EN 13789

Flanş Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Isıtma soğutma ve diğer su sistemleri
Heating and cooling systems and other water systems

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
2	Kapak / Bonnet	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
3	Volan / Handwheel	DN 40-150, Ebonit / Ebonite, DN 200-300, GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
4	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Klape / Disc	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated
6	Ölçüm Probu / Measurement Probe	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar											
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850	
		H	176	190	214	225	334	388	403	825	900	945	
		W	86				160				400		
		D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460	
		g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370	
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	
		b	18	20		22	24	26		30	32		
	Ağırlık / Weight	Kg	8,65	11,60	15,8	20,45	36,45	69,2	95,6	182	275,8	311,5	