
LUG KÜRESEL VANA (PN 16)
-LUG BALL VALVE (PN 16)

CDY-1030 Sfero Döküm / *Ductile Iron*



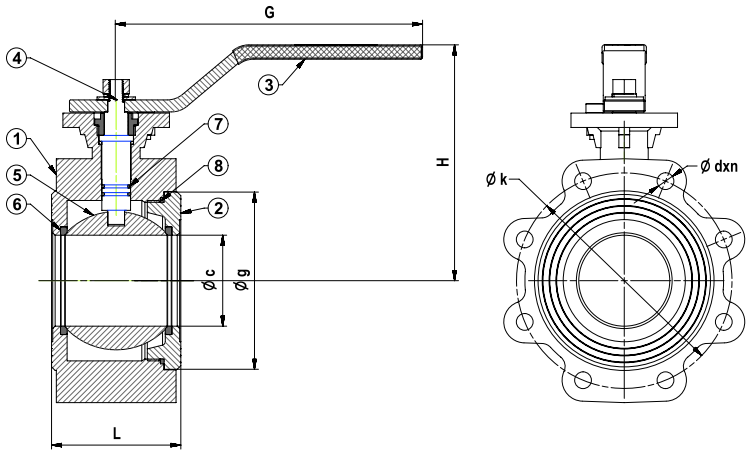

Genel Özellikler / ***General Specifications***
Çalışma Sıcaklık Aralığı / *Working Temperature :* -10 ... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / ***Standards***
Sertifikalar / *Certificates :*
Tasarım / *Design :* TS 3148, EN ISO 17292
Flanş Boyutları / *Flange Dimensions :* TS EN 1092-2 (PN 16)
Testler / *Tests :* TS EN 12266-1

Uygulamalar / ***Applications***
Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar
Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / *Material Specifications*

No	Parça Adı / *Part Name*	Malzeme / *Material*
1	Gövde / *Body*	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / *Ductile Iron*
2	Kapak / *Bonnet*	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / *Ductile Iron*
3	Kol / *Lever*	St37 - Çelik / *Steel*
4	Mil / *Stem*	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
5	Küre / *Ball*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
6	Ringler / *Seals*	PTFE - Teflon
7	O-Ring	EPDM
8	O-Ring	EPDM

Ölçüler / *Dimensions*

Anma Basıncı / *Nominal Pressure*		**16 Bar**					
Anma Çapı / *Nominal Diameter*	**DN**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**
Vana Boyutları / *Valve Dimensions*	L	77	93	108	160	183	235
	G			255	335	400	
	H	140	151	197	223	255	285
	k	145	160	180	210	240	295
	g	115	130	150	184	214	266
	c	50	65	80	100	125	150
	dxn		M16x8			M20x8	M20x12
	Tepe Flanş* / *Upper Flange*			(ISO 5211) F07		(ISO 5211) F10	
	Mil Karesi / *Stem Square*			□14		□17	□22
Ağırlık / *Weight*	Kg	5.7	8.4	11	18.7	34.2	71.2

* Dişli kutusu ve aktüatör bağlantısına uygundur.
* *(Suitable to fit with actuator and gear box).*