
TAM GEÇİŞLİ KÜRESEL VANA (2 PARÇALI PN 16)
-FULL BORE BALL VALVE (2 PCS PN 16)

T-0520 Pik Döküm / *Cast Iron*
T-0525 Sfero Döküm / *Ductile Iron*



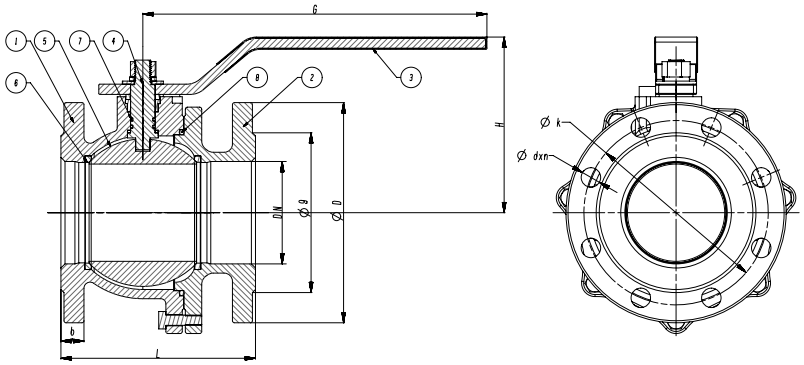

Genel Özellikler / ***General Specifications***
Çalışma Sıcaklık Aralığı / ***Working Temperature :*** -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / ***Standards***
Sertifikalar / ***Certificates :***
Tasarım / ***Design :*** TS 3148, EN ISO 17292
Flanş Bağlantı Ölçüleri / ***Flange Dimensions :*** TS EN 1092-2 (PN 16)
Alından Alına Boyutlar / ***Face to Face Dimensions :*** TS EN 558 (Seri 14)
Testler / ***Tests :*** TS EN 12266-1

Uygulamalar / ***Applications***
Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar
Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / *Material Specifications*

No	Parça Adı / *Part Name*	Malzeme / *Material*
1	Gövde / *Body*	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / *Cast Iron (T-0520)* GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / *Ductile Iron (T-0525)*
2	Flanş / *Flange*	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / *Cast Iron (T-0520)* GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / *Ductile Iron (T-0525)*
3	Kol / *Lever*	St37 - Çelik / *Steel*
4	Mil / *Stem*	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
5	Küre / *Ball*	Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
6	Ringler / *Seals*	PTFE - Teflon
7	O-Ring / *O-Ring*	EPDM

Ölçüler / *Dimensions*

Anma Basıncı / *Nominal Pressure*		**16 Bar**								
Anma Çapı / *Nominal Diameter*	**DN**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**
Vana Boyutları / *Valve Dimensions*	L	115	120	125	130	140	150	170	180	190
	G	155			190		260		335	
	H	105			110	120	130	140	155	170
	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220
	k	65	75	85	100	110	125	145	160	180
	g	46	56	65	76	84	99	118	132	156
	b	14	16		18		20		22	24
	dxn	14x4			19x4				19x8	
Ağırlık / *Weight*	kg	2.5	3	3.5	5.6	6.6	8.8	12	15.5	20.8