

ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA (PN 16, F4)
-RESILIENT SEATED GATE VALVE (PN 16, F4)

T-1437 Sfero Döküm / *Ductile Iron*



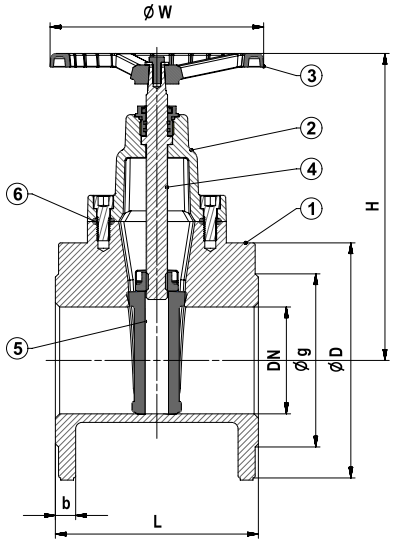

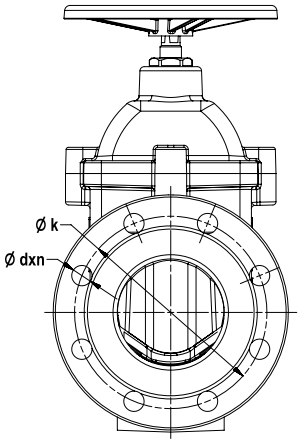

Genel Özellikler / ***General Specifications***
Çalışma Sıcaklık Aralığı / *Working Temperature :* -10 ... +70 °C (16 Bar)

Standartlar / ***Standards***
Sertifikalar / *Certificates :* CE WRAS
Tasarım / *Design :* TS EN 1171
Flanş Boyutları / *Flange Dimensions :* TS EN 1092-2 (PN 16)
Alından Alına Boyutlar / *Face to Face Dimensions :* TS EN 558 (Seri 14)
Testler / *Tests :* TS EN 12266-1

Uygulamalar / ***Applications***
Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar
Hot and cold water systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / *Material Specifications*

No	Parça Adı / *Part Name*	Malzeme / *Material*
1	Gövde / *Body*	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / *Cast Iron (T-1430) DN 40-300* GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / *Ductile Iron (T-1435)*
2	Kapak / *Bonnet*	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / *Cast Iron (T-1430) DN 40-300* GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / *Ductile Iron (T-1435)*
3	Volan / *Handwheel*	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / *Cast Iron*
4	Mil / *Stem*	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
5	Sürgü / *Wedge*	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplı / *Ductile Iron + Rubber Coated*
6	Conta / *Gasket*	EPDM - NBR

Ölçüler / *Dimensions*

Anma Basıncı / *Nominal Pressure*		**16 Bar**									
Anma Çapı / *Nominal Diameter*	**DN**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
Vana Boyutları / *Valve Dimensions*	L	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
	H	170	180	230	245	265	355	400	490	615	700
	W	160				200	250		315		
	D	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
	k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410
	g	84	99	118	132	156	184	211	266	319	370
	b	18	20		22	24	26		30	32	
	dxn	19x4			19x8			23x8	23X12	28x12	
Ağırlık / *Weight*	Kg	9	10	15	17	23	37	45	80	123	166