

T-1130 Sfero Döküm / *Ductile Iron*



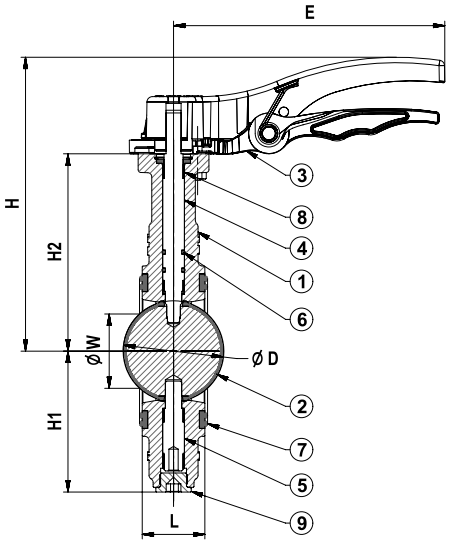

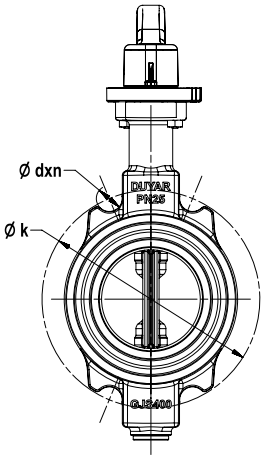

Genel Özellikler / ***General Specifications***
Çalışma Sıcaklık Aralığı / *Working Temperature :* -10 ... +110 °C (25 Bar)

Standartlar / ***Standards***
Sertifikalar / *Certificates :*
Tasarım / *Design :* TS EN 593
Bağlantı Boyutları / *Connection Dimensions :* TS EN 1092-2 (PN 25)
Alından Alına Boyutlar / *Face to Face Dimensions :* TS EN 558 (Seri 20)
Testler / *Tests :* TS EN 12266-1

Uygulamalar / ***Applications***
HVAC sistemleri, arıtma tesisleri, kağıt endüstrisi, tatlı su tesisatları, deniz suyu
HVAC *systems, water treatment systems, paper industry, fresh water system, sea water*

Malzeme Özellikleri / *Material Specifications*

No	Parça Adı / *Part Name*	Malzeme / *Material*
1	Gövde / *Body*	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / *Ductile Iron*
2	Klape + Kaplama / *Clapper + Plated*	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama / *Ductile Iron + Rubber Coated*
3	Kol / *Lever*	Alüminyum Enjeksiyon / *Aluminum Injection*
4	Üst Mil / *Top Stem*	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
5	Alt Mil / *Bottom Stem*	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / *Stainless Steel*
6	O-Ring	EPDM
7	Alın Contası / *Face Gasket*	EPDM
8	Mil Yatağı / *Stem Bearing*	Paslanmaz Çelik + Bronz / *Stainless Steel + Bronze*
9	Tapa / *Plug*	St 37 - Çelik / Steel

Ölçüler / *Dimensions*

Anma Basıncı / *Nominal Pressure*		**25 Bar**						
Anma Çapı / *Nominal Diameter*	**DN**	**65**		**80**	**100**	**125**	**150**	**200**
Vana Boyutları / *Valve Dimensions*	L	46			52	56		60
	E	210			265			355
	H1	93		103	113	135	149	175
	H2	135		145	152	175	185	222
	H	205		235	242	245	275	305
	W	41.5		58	84	107	135	186
	D	62		74	98.5	121.0	146	196
	k	145		160	190	220	250	310
	dxn	19x8			23x8	28x8		28x12
	Tepe Flanş / *Upper Flange*	(ISO 5211) F05			(ISO 5211) F07			(ISO 5211) F10
	Mil Karesi / *Stem Square*	□11			□14	□17		
Ağırlık / *Weight*	Kg	3,8		4,5	7,2	10,5	13	20,4