

UPRIGHT SPRINKLER DY-3323/DY-3333

Standart Tepkimeli/Standard response



Genel Özellikler/ Specifications:

- Tüm tehlike sınıfları için/All Hazards
■ 5 mm cam/5 mm bulb

Kullanım alanları/Usage areas:

- ☐ Konut/*House*
 - ☐ Otel/*Hotel*
 - ☐ Hastane/*Hospital*
 - ☐ AVM/*Mall*
 - ☐ Otopark/*Autopark*
 - ☐ Yurt/*Dormitory*
 - ☐ İş merkezi/*Trade Center*



Asma tavan olmayan mahallerde deflektör kısmı yukarı gelecek şekilde montajı yapılır. Su deflektöre çarparak aşağı yönlü konik olarak genişliyerek atış yapar. Islak, kuru ve ön tepkimeli sistemlerde kullanılırlar. / *Mounted in locations without suspended ceilings with the deflector pointing upwards. The water hits the deflector and sprays downwards with a conical expansion. It can be used for wet, dry and pre-action systems.*

K Faktör/K Factor

: K5.6(80), K8.0(115)

Diş ölçüsü/Thread size

: 1/2" NPT (15 mm), 3/4" NPT (20 mm)

Tepkime/Response


: Standart tepkimeli/ *Standard response*

Yüzey/Finishes

: Pirinç, Krom/*Brass*, Chrome

Sıcaklık/Temperature

: 57°C(135°F), 68°C(155°F), 79°C(175°F),
93°C(200°F), 141°C(286°F)

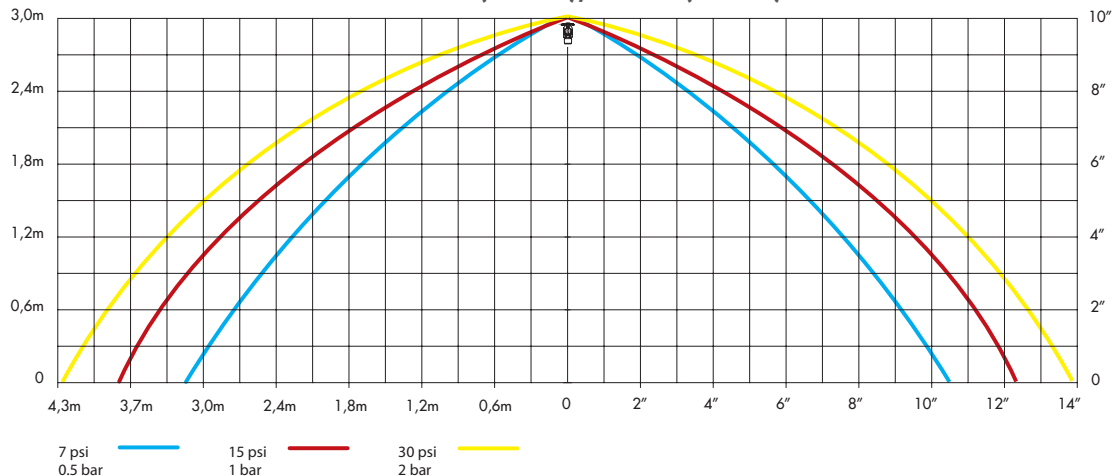

*Sertifikalar hakkında detaylı bilgi için: www.duyarvana.com.tr/sertifikalar/yanigin
For detailed information about certificates: www.duyarvana.com.tr/en/certificates/fire