


LUG VULKANİZE KELEBEK VANA (PASLANMAZ KLAPELİ, PN16)

-LUG VULCANIZED BUTTERFLY VALVE (STAINLESS STEEL CLAPPER, PN 16)



T-1030 Sfero Döküm / Ductile Iron

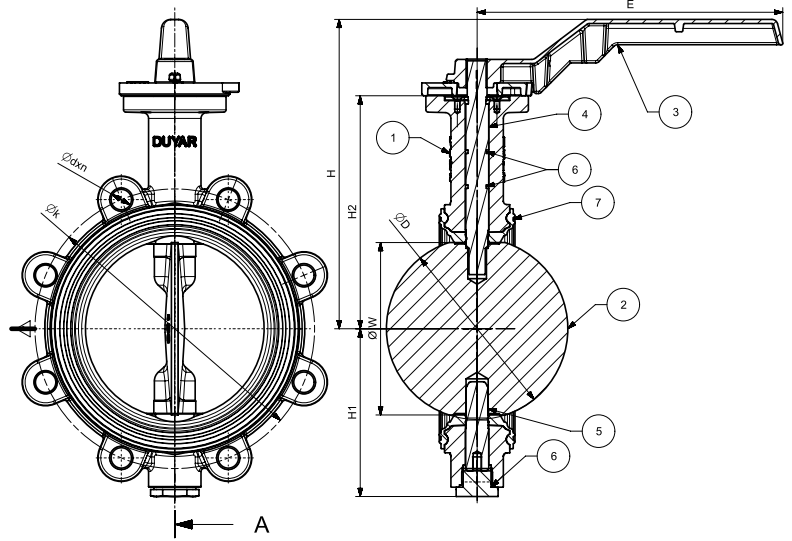

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +110 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :  

Tasarım / Design : TS EN 593

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-2

DN40-DN150: PN10/16 - DN200-DN450: PN16

Alından Alına Boyutlar / Face to Face Dimensions : TS EN 558 (Seri 20)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

HVAC Sistemleri, Arıtma Tesisleri, Kağıt Endüstrisi, Tatlı Su Tesisatları

HVAC Systems, Water treatment systems, Paper industry, Fresh water system

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
2	Klape / Clapper	G-X6CrNi189 - CF8 - Paslanmaz Çelik / Cast Stainless Steel
3	Kol / Lever	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron
4	Üst Mil / Top Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Alt Mil / Bottom Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
6	O-Ring	EPDM
7	Vulkanize Conta / Seat	EPDM - NBR

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar																
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500*	600*	
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	33	43	46		52	56		60	68	78		102	114	127	154	
		E	210				265			355	Dişli Kutuludur / With Gear Box							
		H1	77	81	87	99	111	132	144	185	208	251	277	308	342	374	459	
		H2	144	162	175	193	200	218	226	280	315	354	388	416	455	490	562	
		H	205	222	235	253	260	288	296	340	Dişli Kutuludur / With Gear Box							
		W	26.8	31	45.9	62.2	90.6	110	145.6	193.9	241.6	292.3	341.8	388.8	445.6	480.5	566.4	
		D	42.5	53	65	79	104.5	123.5	156	203	251	302.5	354	402	455	492.5	582	
		k	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	525	585	650	770	
		dxn	M16x4			M16x8			M20x8	M20x12	M24x12		M24x16	M27x16	M27x20	M30x20	M33x20	
		Tepe Flanş / Upper Flange	F05				F07			F10				F16				
		Mil Ölçüsü / Stem Dimension	□9				□14		□17			□22			□27		Ø41,3	Ø50,8
Ağırlık / Weight	Kg	2,5	3	3,5	4	6	7	9	15	23	27	49	90	110	159	250		

*DN500 ve DN600 ölçüleri sitli model olup, PN 6/ 10 / 16 flanş bağlantısına uygundur.

/*DN500 and DN600 are produced with seat and are suitable with PN 6/10 / 16 flange connections.