


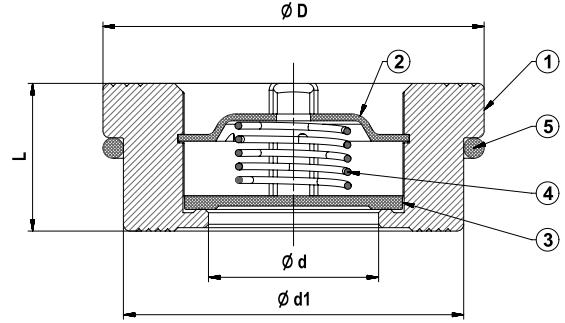

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Sertififikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS 10873

Flans Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Alından Alına Boyutlar / Face to Face Dimensions : TS EN 558 (Seri 49)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt sistemleri
Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass
2	Klavuz / Disc Guide	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
3	Klape / Disc	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
4	Yay / Spring	X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
5	Montaj Yayısı / Mounting Spring	X12CrNi18 8 - AISI302 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar									
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	Ød	15	20	25	31.5	39	48	64	74	89
		L	16	19	22	28	31.5	40	46	50	60
		D	40	47	56	72	82	95	115	132	152
		Ød1	36	44	51	67	78	90	108	126	146
	Ağırlık / Weight	Kg	0.094	0.134	0.202	0.458	0.620	0,976	1,360	2,078	3,030

Disk Tip Çek Vana / Disc Type Check valve											
Anma Çapı / Nominal Diameter		DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Min. Açma Basıncı (mBar) / Min. Opening Pressure	Akış Yönü / Flow Direction	Yaylı / With Spring	21								
			17	18.3	16.3	16.2	16.1	15	13.7	12.5	
	Yaysız / Without Spring		23			24	25		26	26.5	
			2.6		3.9	4	4.2	5.1	5.6	7.4	