


T-0410 Pik Döküm / Cast Iron  
T-0420 Sfero Döküm / Ductile Iron

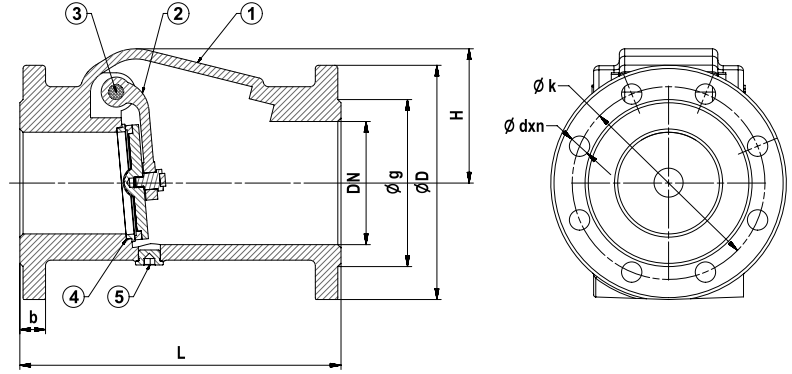

### Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Bar)

### Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :   

Tasarım / Design : TS EN 12334

Flanş Boyutları / Flange Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Alından Alına Boyutlar / Face to Face Dimensions : TS EN 558 (Seri 48)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

### Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asitlik olmayan tüm akışkanlarda  
Hot and cold water, all non acidic fluids

| No | Parça Adı / Part Name | Malzeme / Material                                                                                                            |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Gövde / Body          | GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron (T-0410) DN 40-150<br>GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm / Ductile Iron (T-0420) |
| 2  | Klape / Disc          | GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated                                          |
| 3  | Mil / Stem            | X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel                                                                         |
| 4  | Sitler / Seats        | CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç - Paslanmaz Çelik - Bronz / Brass - Stainless Steel - Bronze                                      |
| 5  | Tapa / Plug           | St37 - Çelik / Steel                                                                                                          |

\* Sit sadece DN 300 ve DN 350 anma çaplarında mevcuttur.

\* The seat is only for diameters DN 300 & DN 350

| Ölçüler / Dimensions | Anma Basıncı<br>/ Nominal Pressure   | 16 Bar |      |      |     |      |     |     |      |       |       |     |       |
|----------------------|--------------------------------------|--------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-------|-------|-----|-------|
|                      | Anma Çapı<br>/ Nominal Diameter      | DN     | 40   | 50   | 65  | 80   | 100 | 125 | 150  | 200   | 250   | 300 | 350   |
|                      | Vana Boyutları<br>/ Valve Dimensions | L      | 180  | 200  | 240 | 260  | 300 | 350 | 400  | 500   | 600   | 700 | 800   |
|                      |                                      | H      | 70   |      | 87  | 104  | 125 | 157 | 186  | 240   | 295   | 372 | 375   |
|                      |                                      | D      | 150  | 165  | 185 | 200  | 220 | 250 | 285  | 340   | 405   | 460 | 520   |
|                      |                                      | k      | 110  | 125  | 145 | 160  | 180 | 210 | 240  | 295   | 355   | 410 | 470   |
|                      |                                      | g      | 84   | 99   | 118 | 132  | 156 | 184 | 211  | 266   | 319   | 370 | 420   |
|                      |                                      | b      | 18   | 20   |     | 22   | 24  | 26  |      | 20    | 22    | 25  | 36    |
|                      |                                      | dxn    | 19x4 |      |     | 19x8 |     |     | 23x8 | 23x12 | 28x12 |     | 28x16 |
| Ağırlık<br>/ Weight  | Kg                                   | 6      | 7.5  | 10,5 | 14  | 20   | 30  | 43  | 70   | 120   | 164   | 215 |       |