
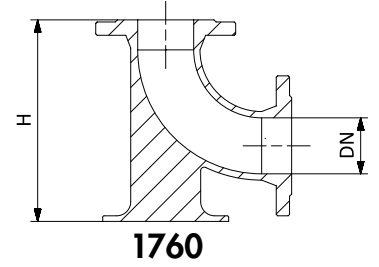



T-1750 Pik Döküm / Cast Iron
T-1760 Dirsek / Flange Bend
T-1770 Kazan / Surface Box

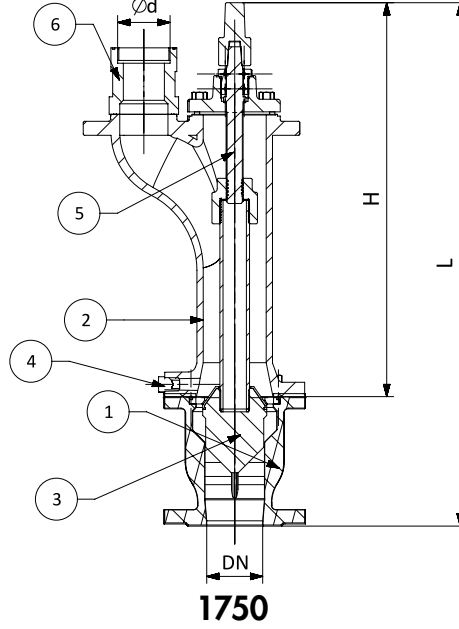

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10... +120 °C (16 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS EN 14339

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Yangın tesisatları, sulama sistemleri
Fire installations, irrigation systems

Malzeme Özellikleri / Material Specifications

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
2	Üst Gövde / Upper Body	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron
3	Klape / Seat Seal	GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Kauçuk Kaplama / Ductile Iron + Rubber Coated
4	Çekvalf / Check Valve	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass
5	Mil / Stem	X20Cr13 - AISI420 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
6	Kaplin / Coupling	GG 25 - EN GJL 250 - Pik Döküm / Cast Iron

Ölçüler / Dimensions	T-1750	
	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar
	DN	80
	H	560
	L	750
	Çıkış Ölçüsü / Outlet Dimension	1 x 2 1/2"
	Tip / Type	C
	Akış Kesme Sistemi / Flow Cut Systems	Kuru Tip / Dry Type
	KV Debi Kapasitesi / Flowrate (m³ / h)	106

Ölçüler / Dimensions	T-1760		Ölçüler / Dimensions	T-1770	
	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar		Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar
	DN	80		Ø D	360
	H	290		H	270