


T-1810 Sfero Döküm Flaşlı DN 25-300 / Ductile Iron Flange
T-1810 Çelik Flaşlı DN 350-600 / Steel Flange

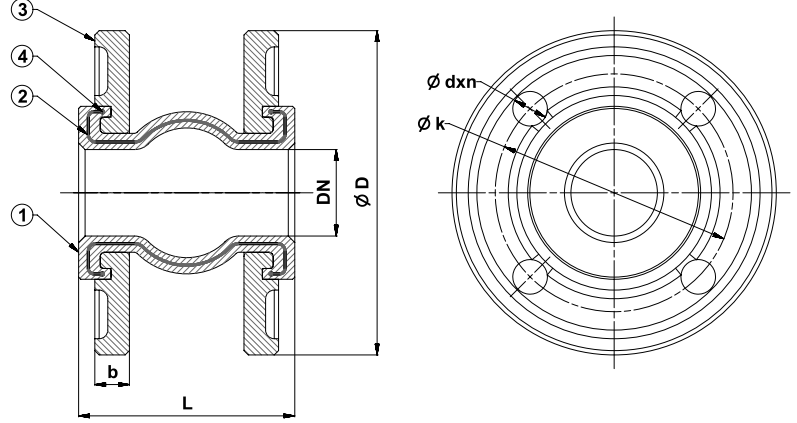

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -20... +90 °C
40 °C (16 Bar), 60 °C (10 Bar), 90 °C (6 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates : 

Tasarım / Design : TS 10879

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-2 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar, sıvı yakıt tesisatları
Hot and cold water systems, non-acidic and non-flammable liquid fluids, liquid fuel systems

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Gövde / Body	Kauçuk / Rubber
2	Kort Bezi / Kord Fabric	Sentetik Fiber / Nylon 6.6
3	Flanş / Flange	DN 25-300, GGG 40 - EN GJS 400-15 - Sfero Döküm + Galvaniz Kaplama / Ductile Iron + Galvanize Plated DN 350-600, St 37 - Çelik + Galvaniz Kaplama / Steel + Galvanize Plated
4	Segman / Piston Ring	Karbon Çelik / Carbon Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar																	
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	L	100							120			130		160	240	250	270	260
		ØD	115	150		165	185	200	220	250	285	340	405	460	520	565	615	670	780
		Eksenel Genleşme / Axial Expansion	+ 10mm																
		Eksenel Kapanma / Axial Compression	-20mm																
		Yanal Hareket / Lateral Movement	15mm																
		Açısal Hareket / Angular Movement	10°																
		k	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	410	470	515	565	620	725
		b	16			18		20		22		24		26	28	30	26	28	
	dxn	14x4	19x4				19x8			23x8		23x12	26x12		26x16		26x20		30x20
	Ağırlık / Weight	Kg	1,8	3,3	3,8	4,5	5,2	6,7	7,8	9,6	11,8	16,8	20	28	42,4	46	51	57	70