
T-2710 / T-2720 / T-2750



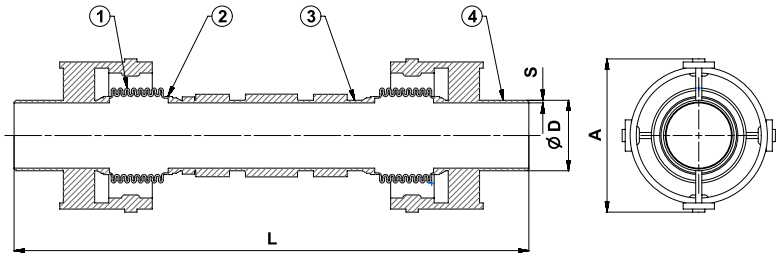

Genel Özellikler */ General Specifications*
Çalışma Sıcaklık Aralığı */ Working Temperature :* -80 ... +420°C (16 Bar)

Genleşme Miktarı */ Expansion - Compression*

DN 25 - 250

(T-2710) Movement Eksenel (Axial) X=100mm, Yanal (Lateral) Y= ±50mm (100) Açısal (Angular) Z=±50mm (100)
(T-2720) Movement Eksenel (Axial) X=100mm, Yanal (Lateral) Y= ±100mm (200) Açısal (Angular) Z=±100mm(200)
(T-2750) Movement Eksenel (Axial) X=100mm, Yanal (Lateral) Y= ±200mm (400) Açısal (Angular) Z=±200mm(400)

Standartlar */ Standards*
Sertifikalar */ Certificates :* CE PED
Tasarım */ Design :* TS 10880
Bağlantı Boyutları */ Connection Dimensions :* TS EN 1092-1 (PN 16)
Testler */ Tests :* TS EN 12266-1

Uygulamalar */ Applications*
Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava,kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri, bütün boru hatlarında
Hot and cold water systems,compressed air, superheated water, steam, superheated steam systems, superheated oil systems, all pipe lines

Malzeme Özellikleri */ Material Specifications*

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
2	Bant / Band	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
3	Ara Boru / Intermediate Pipe	St37 - Çelik / Steel
4	Kaynak Boynu / Welded Neck	St37 - Çelik / Steel

Ölçüler */ Dimensions*

Anma Basıncı / Nominal Pressure				16 Bar													
Anma Çapı / Nominal Diameter	**X = Eksenel Hareket** / Axial Movement	**Y = Yanal Hareket** / Lateral Movement	**Z = Açısal Hareket** / Angular Movement	**DN**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
T-2710	100	±50mm (100)	±50mm (100)	L	715			780		830		960		1150		1200
T-2720		±100mm (200)	±100mm (200)		915			980		1030		1160		1350		1400
T-2750		±200mm (400)	±200mm (400)		1315			1380	1480	1530		1760		2050		2150
Vana Boyutları / Valve Dimensions (mm)				ØD	33,2	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	165,1	219,1	273,1	323,9
				A	142		162	168	186	232	282	308	355	435	515	507
				S	2,3	2,6	3			3,2	3,6	4	4,5	6,3	7,1	7,1