


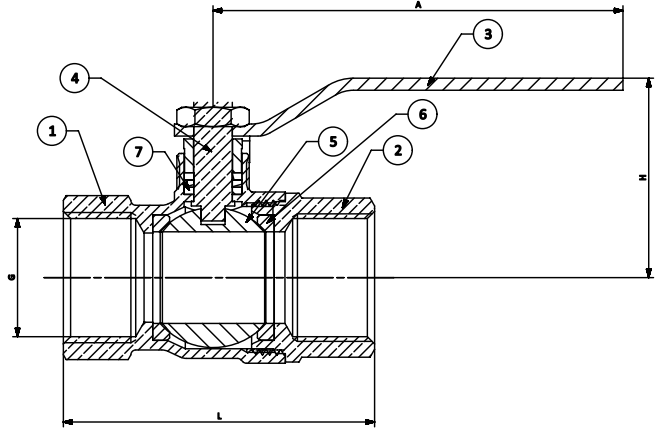

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120 °C (25 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates:

Tasarım / Design : TS EN 13547

Dis Standard / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar

Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass
	2	Kapak / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass
	3	Kol / Lever	St37 - Çelik + Galvaniz + Vinil Kaplama / Steel + Galvanize Plated + Vinyl Coated
	4	Mil / Stem	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass
	5	Küre / Ball	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç + Krom Kaplama / Brass + Chrome Plated
	6	Ringler / Seals	PTFE - Teflon
	7	Salmastra	PTFE - Teflon

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	25 Bar							16 Bar		
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	G	1 / 2"	3 / 4"	1"	1 1 / 4"	1 1 / 2"	2"	2 1 / 2"	3"	4"
		L	46	55	65	80	90	104	150	180	
		H	40	45	60	65	80	85	110	122	132
		A	83		117		163		220		
Ağırlık / Weight	Kg	0,15	0,23	0,45	0,65	0.96	1.43	3,63	5,6	9,1	