


PİRİNÇ KÜRESEL VANA, KELEBEK KOLLU (DİŞLİ, PN 25)

-BRASS BALL VALVE, WITH BUTTERFLY LEVER (THREADED, PN 25)



T-2120 Pirinç Dövme / Forced Brass

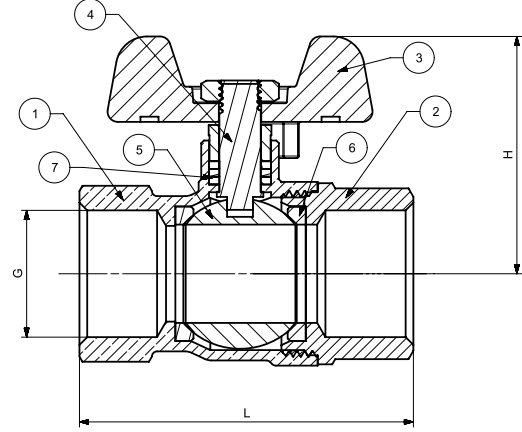

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120°C (25 Bar)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :  

Tasarım / Design : TS EN 13547

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar

Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
	1	Gövde / Body	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass
	2	Kapak / Bonnet	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass
	3	Kol / Lever	Alüminyum Enjeksiyon + Elektrostatik Boya / Aluminum Injection + Electrostatic Painting
	5	Mil / Stem	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / Brass
	6	Küre / Ball	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç + Krom Kaplama / Brass + Chrome Plated
	7	Ringler / Seals	PTFE - Teflon
	8	Salmastra	PTFE - Teflon

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	25 Bar			
	Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	15	20	25
	Vana Boyutları / Valve Dimensions	G	1 / 2"	3 / 4"	1"
		L	46	55	60
		H	40	45	50
Ağırlık / Weight	Kg		0,15	0,23	0,45