
PİRİNÇ KÜRESEL VANA, İZOLASYON BOYUNLU (DİŞLİ, PN 25)
-BRASS BALL VALVE, WITH STEM EXTENTION (THREADED, PN 25)

T-2130 Pirinç Dövme / *Forced Brass*



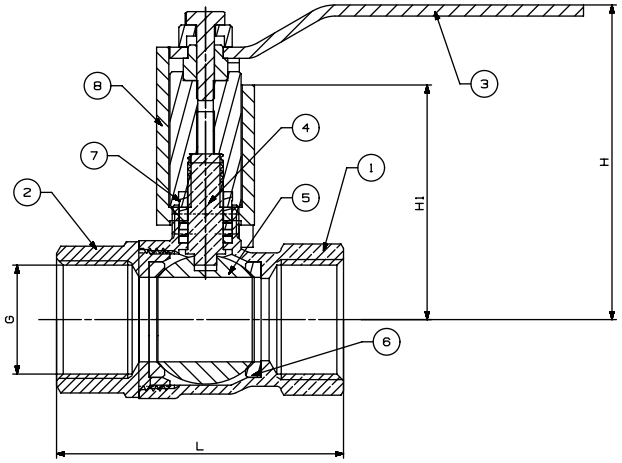

Genel Özellikler / ***General Specifications***
Çalışma Sıcaklık Aralığı / *Working Temperature :* -10... +120 °C (25 Bar)

Standartlar / ***Standards***
Sertifikalar / *Certificates :*
Tasarım / *Design :* TS EN 13547
Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1
Testler / *Tests :* TS EN 12266-1

Uygulamalar / ***Applications***
Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar
Hot and cold water systems, compressed air, non-acidic and non-flammable liquid fluids

Malzeme Özellikleri / *Material Specifications*

No	Parça Adı / *Part Name*	Malzeme / *Material*
1	Gövde / *Body*	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / *Forced Brass*
2	Kapak / *Bonnet*	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / *Forced Brass*
3	Kol / *Lever*	St37 - Çelik + Galvaniz + Vinil Kaplama / *Steel + Galvanize Plated + Vinyl Coated*
4	Mil / *Stem*	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç / *Brass*
5	Küre / *Ball*	CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç + Krom Kaplama / *Brass + Chrome Plated*
6	Ringler / *Seals*	PTFE - Teflon
7	Salmastra	PTFE - Teflon
8	Boyun / *Neck*	Zamak Enjeksiyon / *Zamak Injection*

Ölçüler / *Dimensions*

Anma Basıncı / *Nominal Pressure*	**25 Bar**						
Anma Çapı / *Nominal Diameter*	**DN**	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**
Vana Boyutları / *Valve Dimensions*	G	1 / 2''	3 / 4''	1''	1 1 / 4''	1 1 / 2''	2''
	L	46	55	65	80	90	104
	H	65	68	81	86	113	120
	H1	45	48	55	60	81	90
	A	86		115		155	
Ağırlık / *Weight*	Kg.	0,27	0,35	0,6	0,76	1,13	1,6