


# Y TIPI PİSLİK TUTUCU (PİRİNÇ, DIŞLI, PN 16) -Y TYPE STRAINER (BRASS, THREADED, PN 16)



T-2220 Pirinç Dövme / Forced Brass

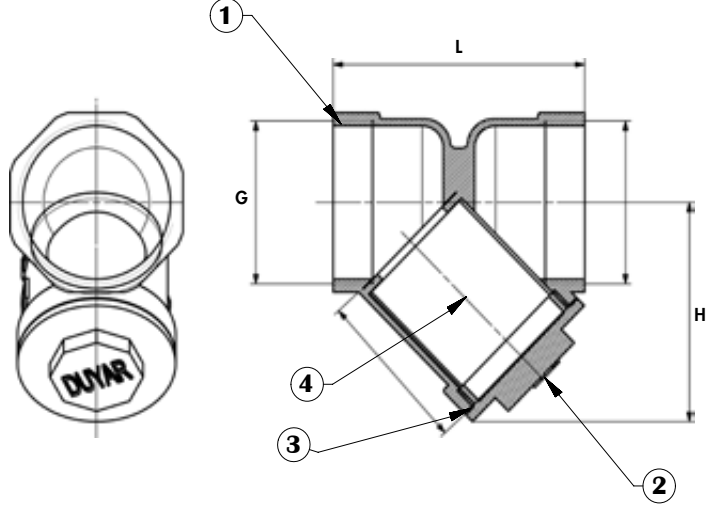

## Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -10 ... +120 °C (16 Bar)

## Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :  

Tasarım / Design : TS 11494

Diş Standardı / Thread Standard : EN ISO 228-1

Testler / Tests : TS EN 12266-1

## Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, doymuş buhar, asit ve alkali özelliği bulunmayan sıvı akışkanlar  
Hot and cold water systems, compressed air, saturated steam, non-acidic and non-flammable liquid fluids

| No | Parça Adı / Part Name | Malzeme / Material                                        |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1  | Gövde / Body          | CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass          |
| 2  | Kapak / Bonnet        | CuZn40Pb2 - CW617N - Pirinç Dövme / Forced Brass          |
| 3  | O-Ring                | EPDM                                                      |
| 4  | Filtre / Filter       | X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel |

| Ölçüler / Dimensions | Anma Basıncı<br>/ Nominal Pressure   | 16 Bar |                                |        |       |          |          |       |          |     |
|----------------------|--------------------------------------|--------|--------------------------------|--------|-------|----------|----------|-------|----------|-----|
|                      | Anma Çapı<br>/ Nominal Diameter      | DN     | 15                             | 20     | 25    | 32       | 40       | 50    | 65       | 80  |
|                      | Vana Boyutları<br>/ Valve Dimensions | G      | 1 / 2"                         | 3 / 4" | 1"    | 1 1 / 4" | 1 1 / 2" | 2"    | 2 1 / 2" | 3"  |
|                      |                                      | L      | 58                             | 68     | 75    | 90       | 108      | 130   | 150      | 180 |
|                      |                                      | H      | 36                             | 50     | 57    | 64       | 75       | 87    | 111      | 127 |
| Ağırlık<br>/ Weight  | Kg                                   | 0,106  | 0,149                          | 0,233  | 0,420 | 0,483    | 0,793    | 1,306 | 1,838    |     |
| Filtre / Filter      |                                      |        | 30 Mesh<br>(600 Mikron-Micron) |        |       |          |          |       |          |     |