



T-2420 / T-2440 / T-2460 / T-2480

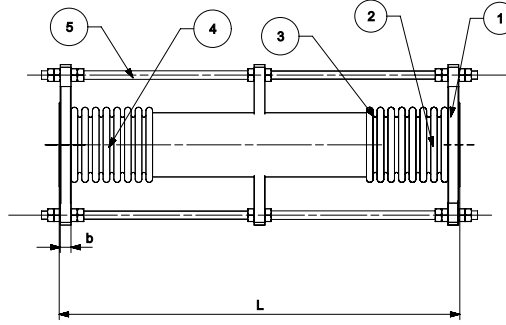

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -80 ... +420°C (16 Bar)

Genleşme Miktarı / Expansion - Compression

DN 25 - 50 T-2420 Movement Eksenel (Axial) X=30mm, Yanal(Lateral) Y= ±50mm (100)
T-2440 Movement Eksenel (Axial) X=30mm, Yanal(Lateral) Y= ±100mm (200)

DN 65 - 300 T-2460 Movement Eksenel(Axial) X=60mm, Yanal (Lateral) Y= ±50mm (100)
T-2480 Movement Eksenel(Axial) X=60mm, Yanal (Lateral) Y= ±100mm (200)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS 10880

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-1 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri
Hot and cold water systems, compressed air, superheated water, steam, superheated steam systems, superheated oil systems

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Flanş / Flange	St37-2 - Çelik / Steel
2	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel 1.4301
3	Bant / Band	X5CrNi18 10 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel 1.4301
4	Ara Boru / Intermediate Pipe	St37-2 - Çelik / Steel
5	Limit Rot / Limit Rod	St37-2 - Çelik / Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure	16 Bar															
	Anma Çapı / Nominal Diameter	X = Eksenel Hareket / Axial Movement	Y = Yanal Hareket / Lateral Movement	Z = Açısal Hareket / Angular Movement	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	T-2420	30	±50mm (100)	L		350	360	420									
	T-2440		±100mm (200)			550	560	620									
	T-2460	60	±50mm (100)						430	470	600	670	750	750			
	T-2480		±100mm (200)						630	670	800	870	950	950			
	Boyutlar Dimensions [mm]	ØD				115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	
		k				85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	355	
		b				16	18		20		22		24		26	28	
		dxn				14x4		18x4			18x8			22x8		22x12	