


T-2610 / T-2620 / T-2650

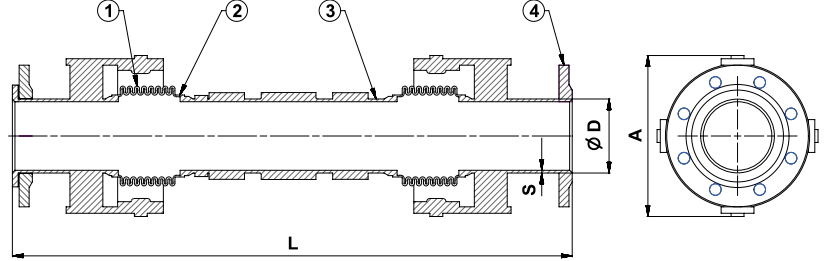

Genel Özellikler / General Specifications

Çalışma Sıcaklık Aralığı / Working Temperature : -80 ... +420°C (16 Bar)

Genleşme Miktarı / Expansion - Compression

DN 25 - 250	(T-2610) Movement Eksenel (Axial) X=100mm, Yanal (Lateral) Y=±50mm (100) Açsal (Angular) Z=±50mm(100)
	(T-2620) Movement Eksenel (Axial) X=100mm, Yanal (Lateral) Y=±100mm (200) Açsal (Angular) Z=±100mm(200)
	(T-2650) Movement Eksenel (Axial) X=100mm, Yanal (Lateral) Y=±200mm (400) Açsal (Angular) Z=±200mm(400)

Standartlar / Standards

Sertifikalar / Certificates :

Tasarım / Design : TS 10880

Bağlantı Boyutları / Connection Dimensions : TS EN 1092-1 (PN 16)

Testler / Tests : TS EN 12266-1

Uygulamalar / Applications

Sıcak ve soğuk su sistemleri, basınçlı hava, kızgın su, buhar, kızgın buhar, kızgın yağ sistemleri, bütün boru hatlarında
Hot and cold water systems, compressed air, superheated water, steam, superheated steam systems, superheated oil systems, all pipe lines

No	Parça Adı / Part Name	Malzeme / Material
1	Körük / Bellow	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
2	Bant / Band	X5CrNi18 10 - AISI304 - Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
3	Ara Boru / Intermediate Pipe	St37 - Çelik / Steel
4	Flanş / Flange	St37 - Çelik / Steel

Ölçüler / Dimensions	Anma Basıncı / Nominal Pressure				16 Bar													
	Anma Çapı / Nominal Diameter	X = Eksenel Hareket / Axial Movement	Y = Yanal Hareket / Lateral Movement	Z = Açısal Hareket / Angular Movement	DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	
	T-2610	100	±50mm (100)	±50mm (100)	L	720			785		840		970		1160		1210	
	T-2620		±100mm (200)	±100mm (200)		920			985		1040		1170		1360		1410	
	T-2650		±200mm (400)	±200mm (400)		1320			1385	1485	1540		1770		2060		2160	
	Vana Boyutları / Valve Dimensions (mm)					ØD	33,2	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	165,1	219,1	273,1	323,9
						A	114		133	148	167	202	255	280	328	380	442	507
						S	2,3	2,6	3,0			3,2	3,6	4	4,5	6,3	7,1	7,1