Processing: 18/09/2019

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: **LED Trim S 46W CELL**

CODICE: **795121/4K**

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*


Corpo/*Body:*	Alluminio estruso/*Extruded aluminum*
Colore/*Colour:*	RAL 9006
Dissipatore/*Heatsink:*	Lamiera di alluminio/*Aluminum sheet*
Schermo/*Shield:*	Tecnopolimero satinato/*Technopolymer satin*
Testate di chiusura/*End caps:*	Alluminio estruso/*Extruded aluminum*
Viteria/*Screws:*	Acciaio/*Steel*
Dissipazione/*Dissipation:*	Statica/*Static*
Peso/*Weight:*	1,40Kg

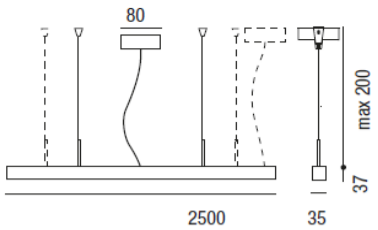

IP40 **IK04**

Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*


Alimentazione/*Power supply:*	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/*Power:*	46W
Corrente costante/*Constant current:*	113mA
Fattore di potenza/*Power factor:*	0.98
Corrente di spunto/*Inrush current:*	20A-400microS
Efficienza/*Efficiency:*	91%
Filtro antidisturbi/*Noise filter:*	EN 55015
Alimentatore/*Driver:*	Incluso/*Included*
Indice Mac Adam/*Mac Adam index*:	3
Rischio fotobiologico/*Photobiological risk:*	RG0
Aspettativa di vita/*Life expectation*:	50.000h L80/B10





Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	LED SMD
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	4.300lm
CCT:	4.000K
Lm/W:	93
CRI:	>80
Ottica secondaria/*Secondary optic:*	100°

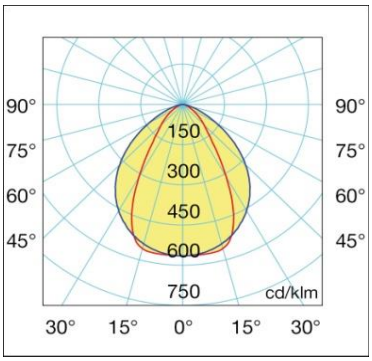

Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-1
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/*Photobiological safety:*		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2

RoHS compliance

Relco S.r.l.
Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a
Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com