SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: **LED Ardito 4000K CELL**

CODICE: **24320/150**

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*


Corpo/*Body:*	Lamiera d'acciaio/Sheet Steel
Cornice/*Frame:*	Lamiera d'acciaio/Sheet Steel
Colore/*Colour:*	Bianco/*White*
Riflettore/*Reflector:*	Alluminio/*aluminum*
Schermo/*Shield:*	PC trasparente/*Transparent PC*
Viteria/*Screws:*	Acciaio/*Steel*
Dissipazione/*Dissipation:*	Statica/*Static*

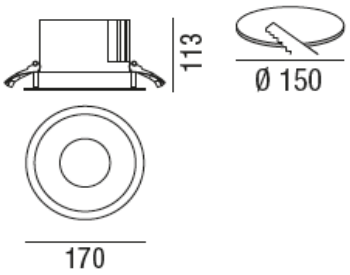

IP20 **IK02**


Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*

Alimentazione/*Power supply:*	220-240V 50/60Hz
Potenza/*Power:*	30W
Rischio fotobiologico/*Photobiological risk:*	R0
Alimentatore/*Driver:*	Incluso/*Included MULTIPOWER*
Indice MacAdam/ MacAdam index*:*	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000 h L70/B20

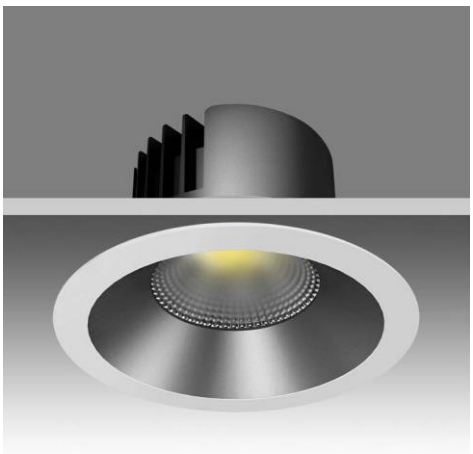

Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	n° 1 LED COB
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	2.650lm
CCT:	4.000K
CRI:	>90
Ottica secondaria/*Secondary optic:*	60°
Efficienza apparecchio:	>91,52 lm/W
UGR	≤19

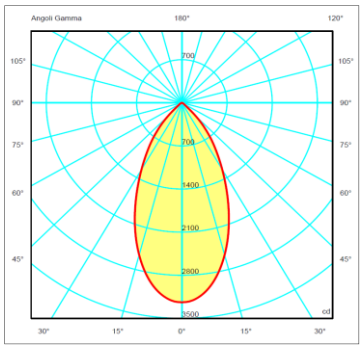

Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-2
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/*Photobiological safety:*		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2

Relco S.r.l.
Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a
Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com