SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: **LED Life Q IP44 S+L 24W**

CODICE: **24393**

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*


Corpo/*Body:*	Alluminio stampato/*Moulded aluminum*
Cornice/*Frame:*	Alluminio stampato/*Moulded aluminum*
Colore/*Colour:*	Bianco/*White*
Schermo/*Shield:*	PC opalino/*Opal PC*
Viteria/*Screws:*	Acciaio/*Steel*
Dissipazione/*Dissipation:*	Statica/*Static*

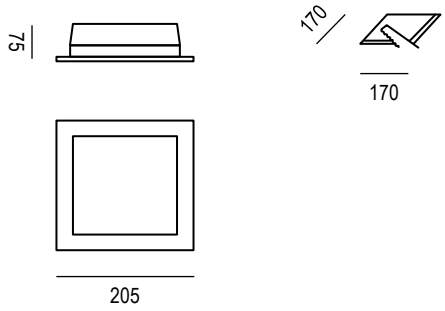

IP44 **IK07**

Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*


Alimentazione/*Power supply:*	700mA DC
Potenza/*Power:*	24W
Corrente costante/*Constant current:*	700mA
Alimentatore/*Driver:*	Non incluso/*Not included*

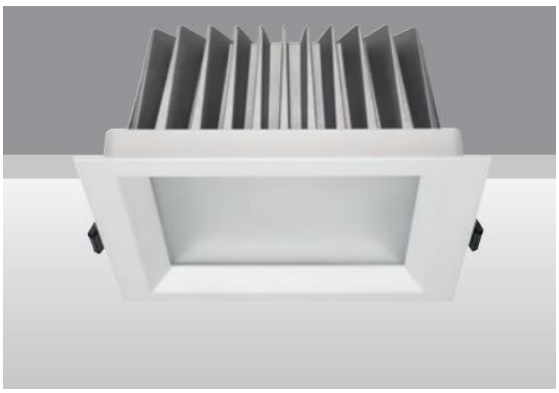



Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	n° 9 LED SMD
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	1.500lm
CCT:	3.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/*Secondary optic:*	100°



Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-2
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/*Photobiological safety:*		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2

RoHS compliance

Relco S.r.l.
Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a
Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com