SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: **LED Life R DL SOMBRERO IP54 CELL 30W**

CODICE: **24365/60/DL/N**

Caratteristiche meccaniche/*Mechanical features:*

Corpo/*Body:*	Alluminio stampato/*Moulded aluminum*
Cornice/*Frame:*	Alluminio stampato/*Moulded aluminum*
Colore/*Colour:*	Bianco/*White*
Riflettore/*Reflector:*	Alluminio/*aluminum*
Schermo/*Shield:*	PC trasparente/*Transparent PC*
Viteria/*Screws:*	Acciaio/*Steel*
Dissipazione/*Dissipation:*	Statica/*Static*
Accessori/*Accessories*:	cod. 24398 - Anello riduttore per fori Ø 210÷250mm/ *Reduction ring suitable for Ø 210÷250mm holes*

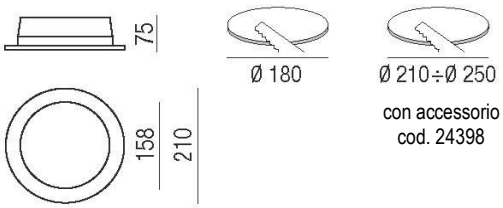

IP54 **IK07**

Caratteristiche elettriche/*Electrical features:*


Alimentazione/*Power supply:*	220-240V 50/60Hz
Potenza/*Power:*	21-29W
Corrente costante/*Constant current:*	500-700mA
Alimentatore/*Driver:*	Incluso/*Included MULTIPOWER*
Indice MacAdam/ MacAdam index*:*	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000 h L70/B20
Rischio fotobiologico/*Photobiological risk:*	R0

Low Optical Flicker
Less Than 1%
Up to 400 Hz



Caratteristiche illuminotecniche/*Photometric features:*

Tipo di LED/*LED type:*	n° 1 LED COB SAMSUNG
Flusso luminoso/*Luminous flux:*	2250-3074lm
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/*Secondary optic:*	60°
Efficienza apparecchio:	>106 lm/W

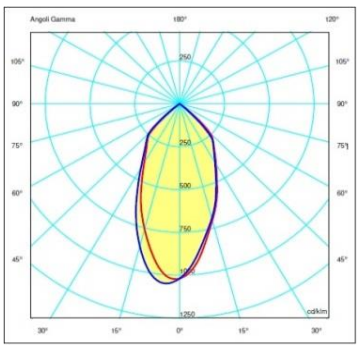

Conforme alle seguenti norme/*Complying with the following standards:*

Sicurezza/*Safety:*	Generale/*General:*	EN-60598-1
	Particolari/*Particular:*	EN-60598-2-2
	Moduli LED/*LED Modules:*	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/*Photobiological safety:*		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/*Human exposure to electromagnetic fields:*		EN-62493
Immunità EMC/*EMC immunity:*		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/*Electromagnetic compatibility:*		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/*Limits of harmonic emissions:*		EN-61000-3-2

Relco S.r.l. Via delle Azalee, 6/A 20090 Buccinasco - Milano - Italia
tel.+39 02.488.616.1 r.a www.relcogroup.com