
855 MOH Float valve


water

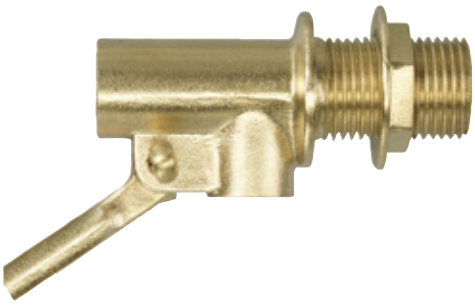

specification

- Portsmouth pattern
- * high pressure
- brass body

DN	Connection	ISO7-Rc taper	Total (kg)
DN15	½"	518007	0.23
DN20	¾"	518008	0.41
DN25	1"	518009	0.66
DN32	1 ¼"	518010	0.89
DN40	1 ½"	518013	1.55
DN50	2"	518014	-
DN15 855-Z	½"	518017	0.26

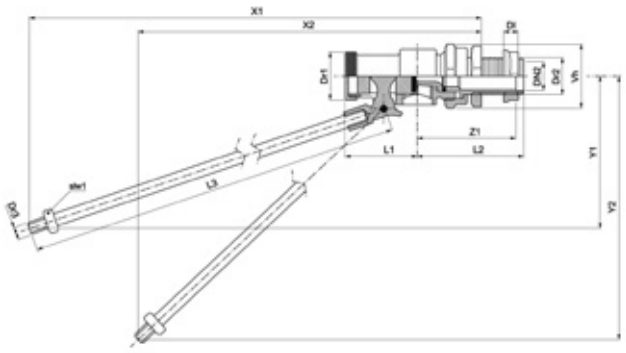


Dimensions (mm)


	D	DN1/DN2	Dr1	Dr2	Dr3	L1	L2	L3	slw1	X1	X2	Y1	Y2
DN15	23.0	½"	23.0	21.0	7.0	48.0	64.0	259.0	13.0	284.0	285.0	138.0	165.0
DN20	30.0	¾"	35.0	26.0	7.0	58.0	77.0	295.0	13.0	326.0	304.0	157.0	260.0
DN25	27.0	1"	43.0	33.0	10.0	66.0	90.0	255.0	18.0	292.0	266.0	140.0	304.0
DN32	38.0	1 ¼"	57.0	42.0	14.0	145.0	113.0	310.0	24.0	389.0	250.0	190.0	325.0
DN40	38.0	1 ½"	57.0	47.0	14.0	146.0	114.0	310.0	14.0	395.0	230.0	170.0	331.0
DN50	45.0	2"	66.0	59.0	16.0	186.0	133.0	330.0	26.0	425.0	293.0	216.0	343.0
DN15 855-Z	23.0	½"	23.0	21.0	7.0	48.0	64.0	259.0	13.0	284.0	285.0	138.0	165.0

Material specification

Nr	Component	Material
1	Body	Brass
2	Piston	Brass / Nylon
3	Piston washer	NBR
4	Cotter pin	Brass
5	Lever	Brass
6	Backnut	Brass

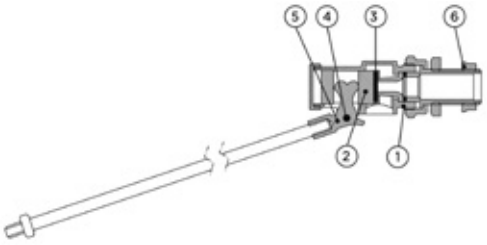

Pressure & temperature ratings

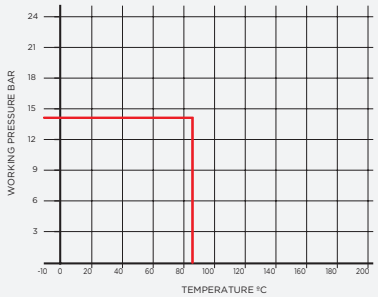

Flow rate and size selection details available in the additional information section