

Totflex

INDUSTRIAL APPLICATION HOSES
MH 201 OG - MH 201 MG



MH 201 OG without braiding
MH 201 MG with braiding
Standard Pitch
Hose Material : **AISI316L (1.4404)**
Braid Material : **AISI304 (1.4301)**
Sizes: **DN 6 – DN 50**

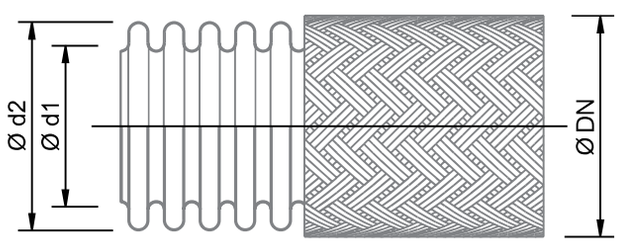

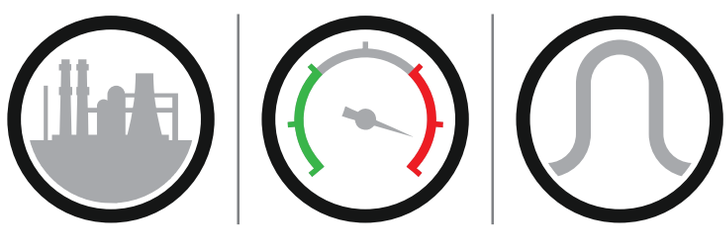

DN		Type	d1	d2	Tolerance	Bend Radius		Working P. at 20°C	Weight	Length
						Once-only	Frequent			
mm	inch		mm	mm	mm	mm	mm	bar	kg/m	m
6	1/4"	MH 201 OG MH 201 MG	6,3	9,6 10,8	± 0,2	15 25	80	24 198	0,074 0,149	10-100
8	5/16"	MH 201 OG MH 201 MG	8,2	12,2 13,7	± 0,2	16 32	125	17 176	0,087 0,197	10-100
10	3/8"	MH 201 OG MH 201 MG	10,3	14,2 15,7	± 0,2	18 38	128	12 131	0,103 0,218	10-100
12	1/2"	MH 201 OG MH 201 MG	12,1	16,7 18,1	± 0,2	20 45	138	9 92	0,117 0,244	10-100
16	5/8"	MH 201 OG MH 201 MG	16,2	21,6 23,2	± 0,2	28 58	160	7 84	0,177 0,382	10-100
20	3/4"	MH 201 OG MH 201 MG	20,3	26,8 28,4	± 0,2	32 70	168	6 55	0,253 0,483	10-100
25	1"	MH 201 OG MH 201 MG	25,3	32,3 34,4	± 0,3	40 85	190	3 64	0,337 0,747	10-100
32	1 1/4"	MH 201 OG MH 201 MG	34,3	41,1 43,2	± 0,3	50 105	255	2,5 45	0,426 0,891	10-100
40	1 1/2"	MH 201 OG MH 201 MG	40,2	49,8 52,2	± 0,3	60 130	295	2,5 50	0,706 1,395	10-100
50	2"	MH 201 OG MH 201 MG	50,3	60,4 62,7	± 0,4	70 160	320	1,6 34	0,895 1,652	10-100

Whatsapp: +90 535 269 0292 www.totflex.net sales@totflex.net
Adress: Soğanlık Yeni Mah. Atatürk Cad. No:6/1 Else Apt. Daire: 9 (Kat: 8), 34880 Kartal/ISTANBUL Phone: +90 216 306 40 44 Pbx. +90 216 30 6 4045